

AMIGA 76

LAMINOVAČÍ STROJ

KOMFI®



FLEXIBILNÉ RIEŠENIE PRE RÔZNORODÉ
MALÉ ZÁKAZKY DO FORMÁTU B1

- NÍZKA INVESTÍCIA PRE DOSIAHNUTIE PROFESIONÁLNEJ ÚROVNE LAMINOVANIA
- UNIKÁTNE SOFTVÉROVÉ VLASTNOSTI OPTIMALIZUJÚCE VÝROBU A MINIMALIZUJÚCE MNOŽSTVO MAKULATÚR
- ZDVOJENÝ OVLÁDACÍ PANEL PRE LEPŠIU DOSTUPNOSŤ HLAVNÝCH RIADIACICH PRVKOV
- ĽAHKO PRÍSTUPNÉ FUNKČNÉ ČASTI PRE JEDNODUCHÚ ÚDRŽBU A ČISTENIE
- ŠIROKÝ ROZSAH VOLITEĽNÉHO VYBAVENIA
- NAVRHNUTÝ AKO BEZOBSLUŽNÉ PRACOVISKO
- RIADIACI SYSTÉM SO SAMODIAGNOSTIKOU PROBLÉMOV, VRÁTANE NÁVODU NA ICH ODSTRÁNENIE

- POČÍTAČOM RIADENÁ NAKLADACIA HLAVA ZARUČUJÚCA STABILNÉ NAKLADANIE HÁRKOV
- PRÍDAVNÉ POČÍTAČOM RIADENÉ ROZFUKY PRE SPOĽAHLIVÉ NAKLADANIE HÁRKOV
- ELEKTRONICKY RIADENÝ SKLOPNÝ DORAZ ZABEZPEČUJE PRESNÝ A STÁLY PRESAH HÁRKOV PRI AKEJKOĽVEK PRODUKČNEJ RÝCHLOSTI
- GRAFICKÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PONÚKA POHODLNÚ OBSLUHU STROJA V NIEKOĽKÝCH JAZYKOCH
- PRIEBEŽNÁ AUTOMATICKÁ KONTROLA CELÉHO LAMINOVACIEHO PROCESU (NAKLADANIE, TEPLOTA, TLAK VZDUCHU, ODDEĽOVANIE HÁRKOV, ATĎ.) PRE DOSIAHNUTIE 100% KVALITY VÝSTUPNÉHO PRODUKTU


SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE



AMIGA - USER FRIENDLY

SCHÉMA KONFIGURÁCIE STROJA

Z = základné vyhotovenie O = voliteľné vybavenie

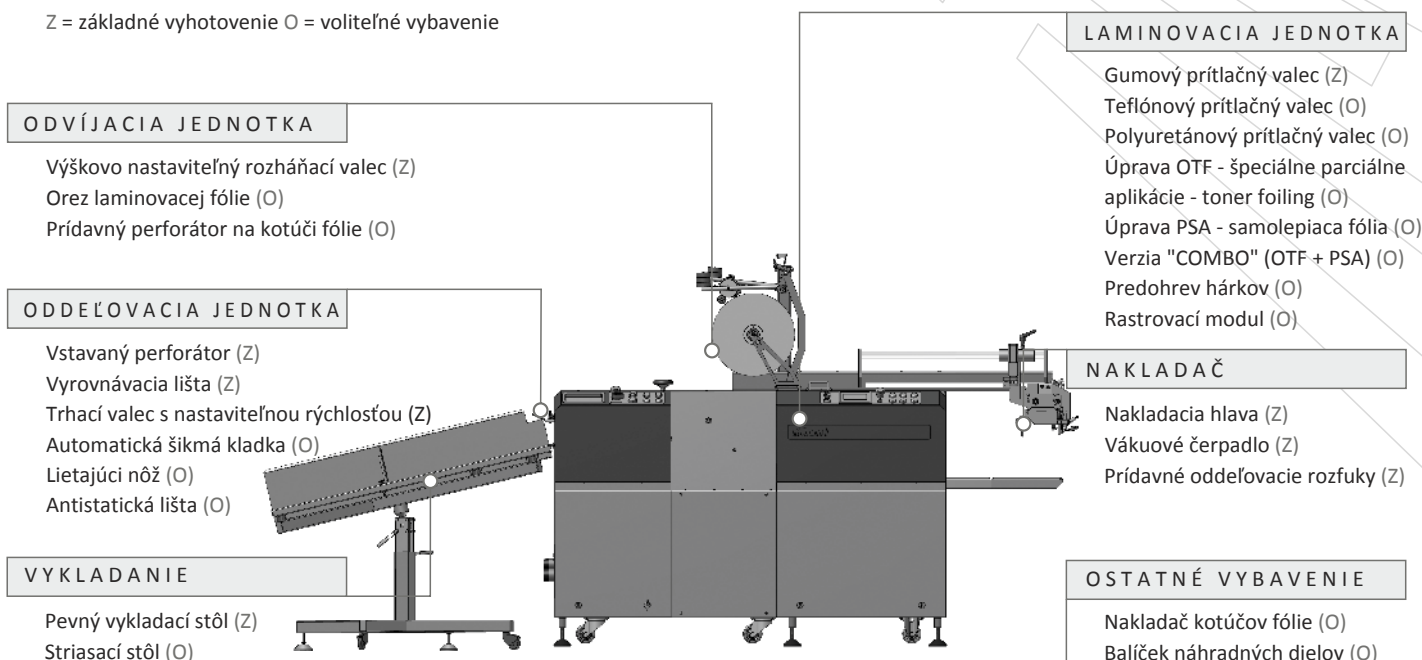

ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE STROJA

- nakladacia hlava
- vákuové čerpadlo
- prídavné oddeľovacie rozfuky
- elektronicky riadená veľkosť presahu hárkov
- detekcia nenaloženého hárku
- laminovací valec vyhrievaný IR žiaričom s PID reguláciou
- kontrola poklesu teploty
- gumový prítlačný valec
- kontrola poklesu prítlačku
- vyrovňavacia lišta
- automatické oddeľovanie hárkov s použitím vstavaného perforátora
- elektronicky riadená trhacia jednotka
- trhací valec s nastaviteľnou rýchlosťou
- snímač oddeľovania hárkov
- pevný vykladací stôl

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- Podrobnosti o voliteľnom vybavení získate na www.komfilaminators.com.

RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

- Možnosť individuálnej modifikácie stroja podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť laminácie:	25 m/min
Maximálny formát hárku:	76 × 112 cm
Minimálny formát hárku:	20 × 20 cm
Plošná hmotnosť papiera:	115-600 g/m ²
Hrúbka laminovacej fólie:	24-50 μm
Druh laminovacej fólie:	OPP, PET, Nylon
Čas nahriatia laminovacieho valca (25±100°C):	3,5 min
Presnosť presahu hárkov (pri konštantnej rýchlosti laminácie):	±1 mm
Rozmery stroja s vykladacím stolom (D × Š × V):	375 × 126 × 160 cm
Prívod tlakového vzduchu:	6 bar
Spotreba vzduchu pri stabilnom chode stroja:	60 l/min

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na www.komfilaminators.com.



WEB PAGE



VIDEO

KOMFI spol. s r. o. | Dvořákova 1001 | 563 01 Lanškroun | Czech Republic | info@komfi.cz | www.komfilaminators.com

Distribútor pre SR:



GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | Račianska 190 | 831 06 Bratislava | grafitec@grafitec.sk | www.grafitec.sk