

SIRIUS 107

LAMINOVACÍ STROJ

KOMFI®





RIEŠENIE PRE SPRACOVÁVANIE VEĽKOFORMÁTOVÝCH
OFSETOM TLAČENÝCH ZÁKÁZIEK

- VÝKONNÝ STROJ PRE „XL“ PRODUKCIU
- ROBUSTNÉ A SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE PRE PRÁCU V REŽIME 24/7
- MOŽNOSŤ PRÁCE S AKOUKOLVEK ŠTANDARDNOU LAMINOVACOU FÓLIOU
- RIADIACI SYSTÉM SO SAMODIAGNOSTIKOU PROBLÉMOV, VRÁTANE NÁVODU NA ICH ODSTRÁNENIE
- NAVRHNUTÝ AKO BEZOBSLUŽNÉ PRACOVISKO

- POČÍTAČOM RIADENÁ NAKLADACIA HLAVA ZARUČUJÚCA STABILNÉ NAKLADANIE HÁRKOV
- PRESNÝ A STÁLÝ PRESAH HÁRKOV PRI AKEJKOLVEK PRODUKČNEJ RÝCHLOSTI
- RÝCHLE A JEDNODUCHÉ NASTAVENIE STROJA PROSTREDNÍCTVOM VEĽKEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
- VYNIKAJÚCA KVALITA LAMINÁCIE VĎAKA ORIGINÁLNEMU STABILNÉMU VYHRIEVACIEMU SYSTÉMU


SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE



SIRIUS - 5 ★ PERFORMANCE

SCHÉMA KONFIGURÁCIE STROJA

Z = základné vyhotovenie O = voliteľné vybavenie

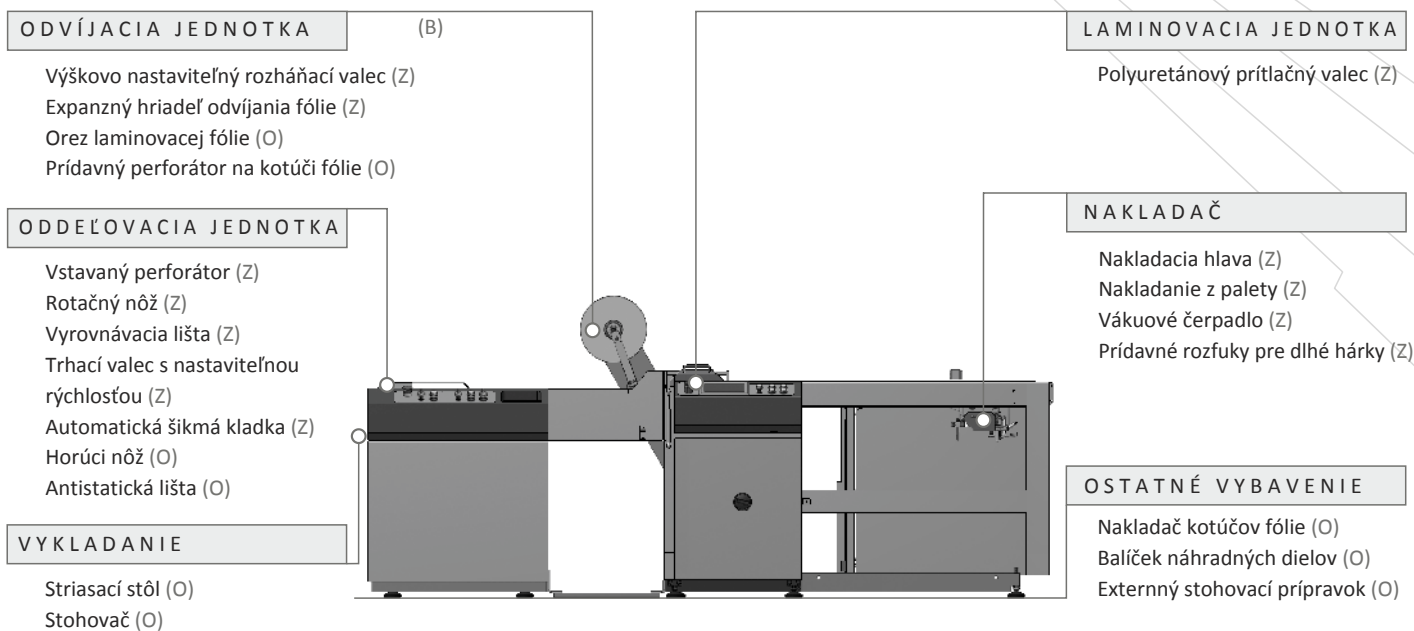

ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE STROJA

- automatický nakladač (nakladanie z palety)
- nakladacia hlava Komfi
- vákuové čerpadlo
- automatická kontrola presahu hárkov
- laminovací valec vyhrievaný päťzónovým elektrickým odporovým ohrievaním
- polyuretánový prítlačný valec
- expanzný hriadeľ odvíjania fólie
- nastaviteľná vyrovňavacia jednotka
- automatické oddeľovanie hárkov s použitím rotačného noža a vstavaného perforátora
- pneumaticky riadená trhacia jednotka
- trhací valec s nastaviteľnou rýchlosťou

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- Podrobnosti o voliteľnom vybavení získate na www.komfilaminators.com

RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

- Sirius 130
- Sirius 150
- Technické parametre zariadení vyrábaných na zákazku sú odlišné od parametrov základnej konfigurácie stroja.
- Možnosť individuálnej modifikácie stroja podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť laminácie:	60 m/min
Maximálny formát hárku:	107 × 145 cm
Minimálny formát hárku:	36 × 30 cm
Plošná hmotnosť papiera:	115-600 g/m ²
Hrúbka laminovacej fólie:	24-50 μm (závisí od použitého druhu fólie)
Druh laminovacej fólie:	OPP, PET, Nylon
Čas nahriatia laminovacieho valca (25±100°C):	6 min
Presnosť presahu hárkov (pri konštantnej rýchlosti laminácie):	±1,5 mm
Rozmery stroja so stohovačom (D × Š × V):	675 × 187 × 132 cm
Prívod tlakového vzduchu:	6 bar
Spotreba vzduchu pri stabilnom chode stroja:	80 l/min

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na www.komfilaminators.com.



WEB PAGE

KOMFI spol. s r. o. | Dvořákova 1001 | 563 01 Lanškroun | Czech Republic | info@komfi.cz | www.komfilaminators.com

Distribútor pre SR:



GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | Račianska 190 | 831 06 Bratislava | grafitec@grafitec.sk | www.grafitec.sk